


LEGENDA TUBAZIONI

	TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
	TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA CALDA IN ACCIAIO NERO COIBENTATO
	TUBAZIONE DI ADDUZIONE GAS METANO A VISTA IN ACCIAIO VERNICIATO GIALLO

LEGENDA COMPONENTI

GT1	CALDAIA GT1 RIELLO O STEEL PRO POWER 300-3 Materica: PR46SR02195 Tipo: - Potenza termica al focolare [kW]: 274,5 Potenza termica utile [kW]: 265,7
GT2	CALDAIA GT ACS ARISTON 150P CA - 155 lt Tipo: - Potenza termica al focolare [kW]: 9,4 Potenza termica utile [kW]: -
VX1	VASO DI ESPANSIONE GT PRIMARIO Materica: E-4894549 Volume: 150 l Pressurica: 1,5 bar
VX2	VASO DI ESPANSIONE GT PRIMARIO Materica: EXTRAVAREM Volume: 25 l Pressurica: 1,5 bar
PO1	POMPA DI CIRCOLAZIONE GT PRIMARIO Materica: WILLO Modello: STRATOS 65H-12 Tipo: singola Potenza [kW]: - Inverter: -
PO2	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 1 ATRIO INGRESSO Materica: Grundfos Modello: UPSD 32-80F Tipo: gemellare Potenza [kW]: - Inverter: -
PO3	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 2 AULE Materica: Grundfos Modello: UPSD 65-180F Tipo: gemellare Potenza [kW]: - Inverter: -
PO4	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 2A AULE PIANO TERRA Materica: Grundfos Modello: UPSD 40-120F Tipo: singola Potenza [kW]: - Inverter: -
PO5	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 3 UFFICI Materica: Grundfos Modello: UPSD 40-120F Tipo: gemellare Potenza [kW]: - Inverter: -
PO6	POMPA DI CIRCOLAZIONE CIRCUITO 4 UTA Materica: Grundfos Modello: UPSD 65-180F Tipo: gemellare Potenza [kW]: - Inverter: -
PO7	POMPA DI CIRCOLAZIONE GT ACS Materica: Grundfos Modello: UP25-30 N Tipo: singola Potenza [kW]: - Inverter: -
VS1	VALVOLA DI SICUREZZA GT PRIMARIO Materica: Caleffi Modello: 527 Diametro: 3/4"
M1	MISCELATRICE CIRCUITO 1 ATRIO INGRESSO Materica: - Modello: -
M2	MISCELATRICE CIRCUITO 2 AULE Materica: - Modello: -
M3	MISCELATRICE CIRCUITO 3 UFFICI Materica: - Modello: -
M5	MISCELATRICE CIRCUITO 5 AULE PT Materica: - Modello: -

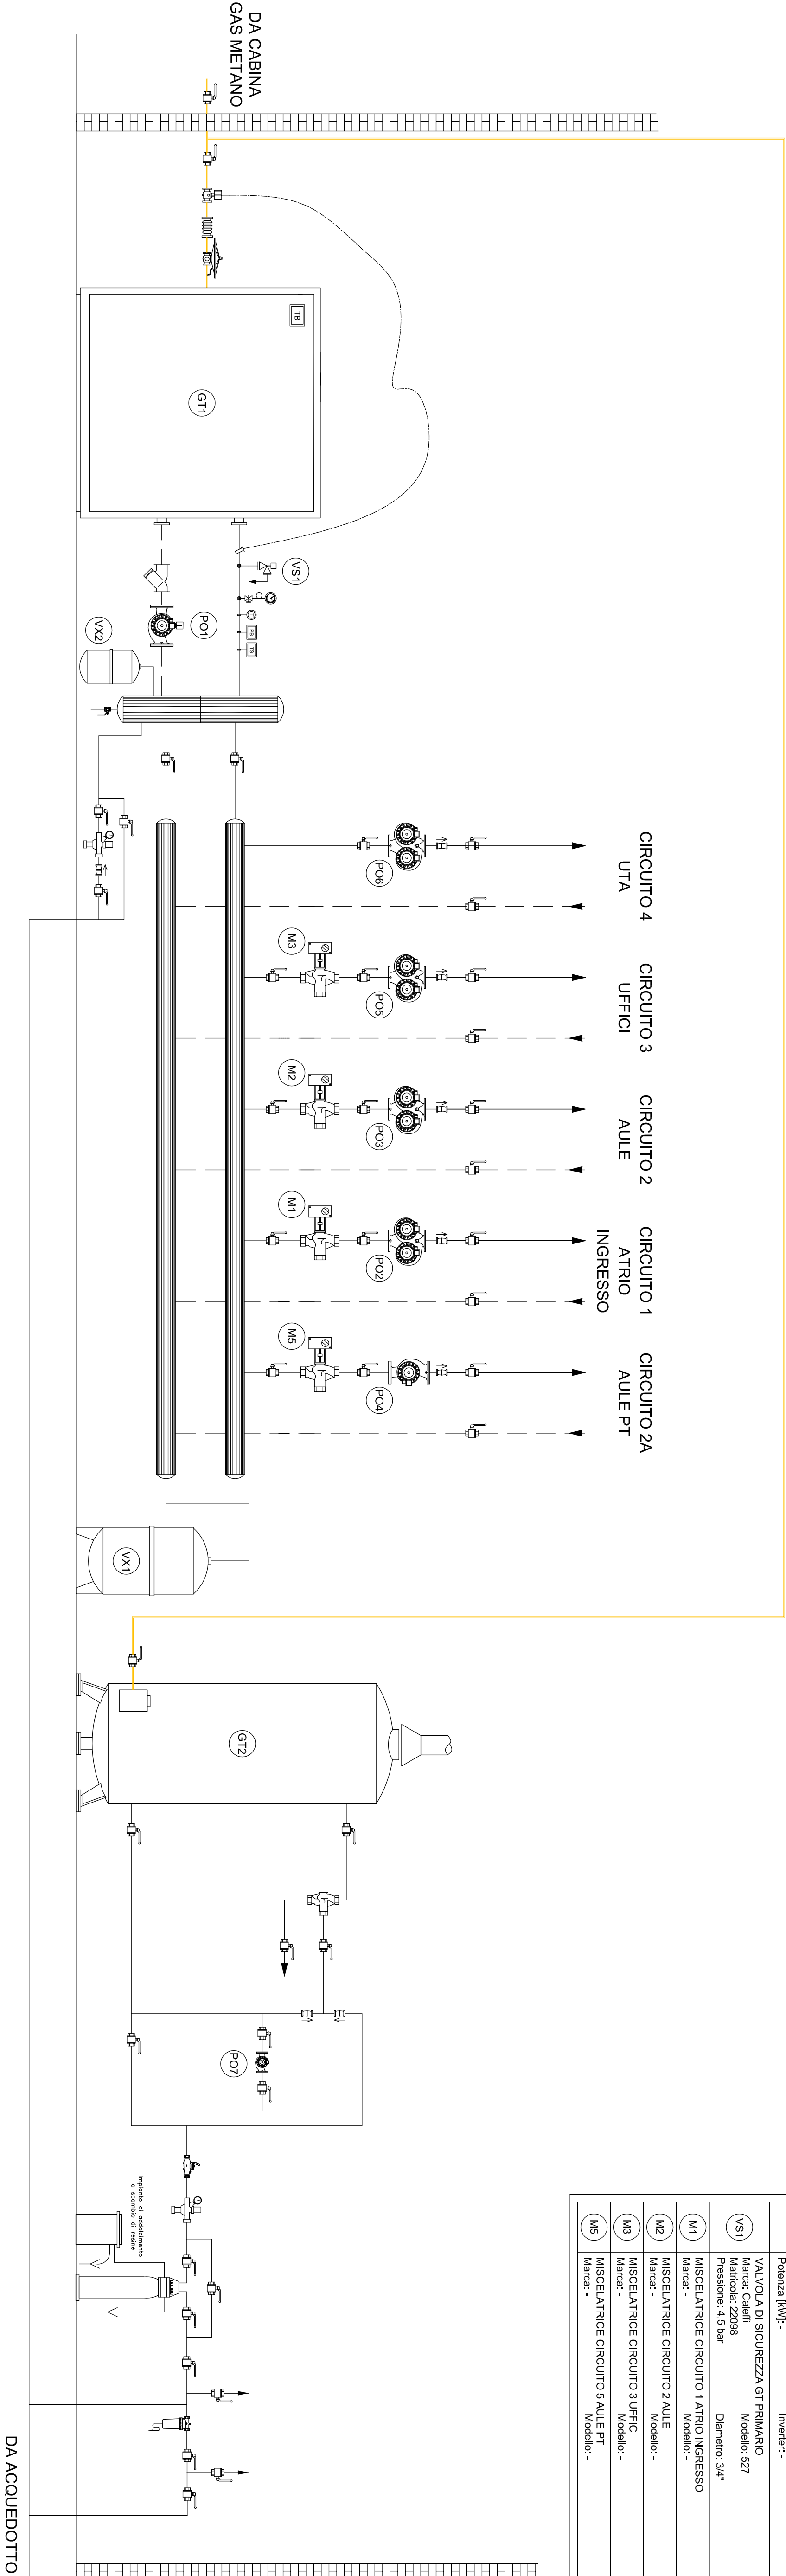

Provincia di Parma

TAVOLA  
N°  
MMA-CL-13

IMPIANTO: RISCALDAMENTO ACQUA CALDA  
EDIFICIO: ITSOS "GADDA" - Via XXV Aprile  
LUOGO: LANGHIRANO

DISEGNO  
NON IN  
SCALA